


EISEDICHT®

Програма продуктів 2017

Герметичні
прохідні елементи
найвищої якості
для комерційного
будівництва

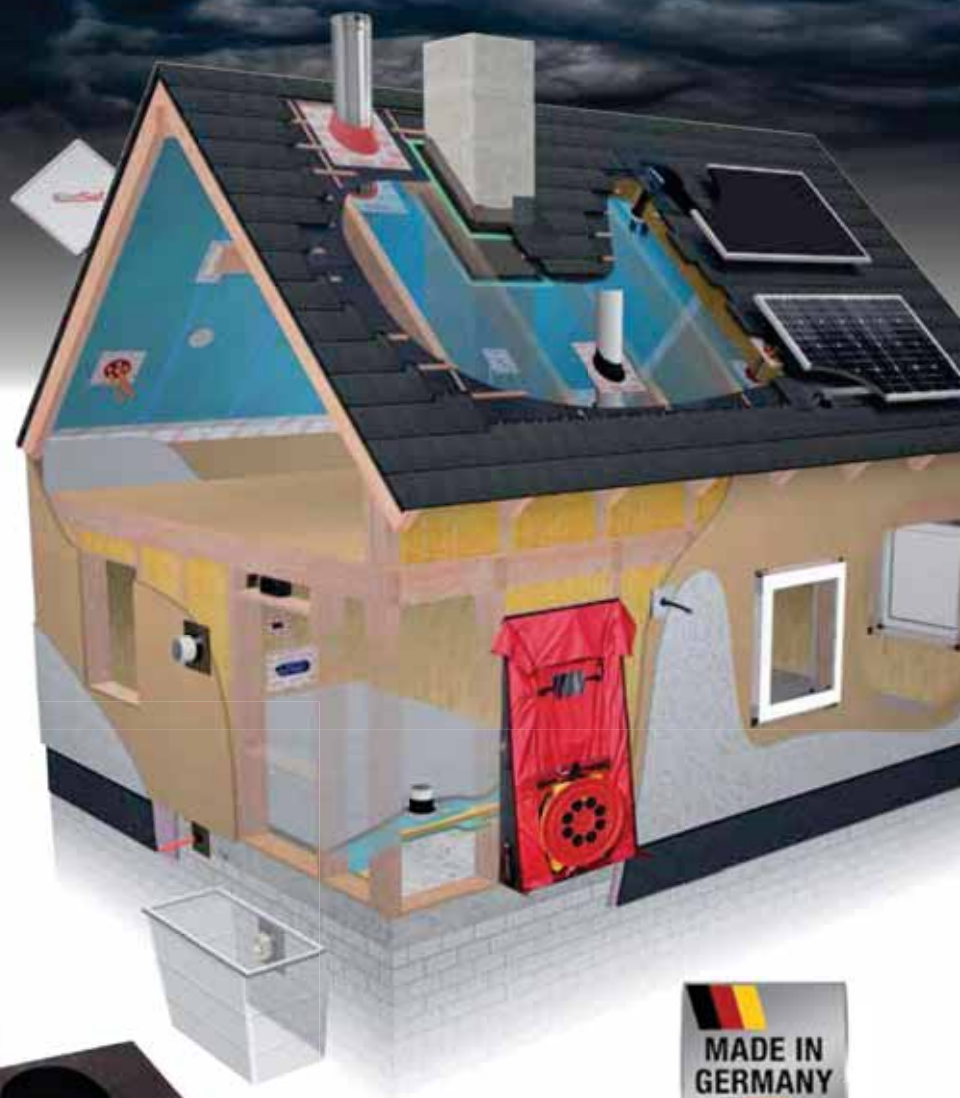

- ✓ Надійна герметизація
- ✓ Зберігають енергію
- ✓ Довговічні в експлуатації



EISEDICHT



Зміст:	ЕІСЕDІСНТ® продукти	4 – 5
	Схема 3D будинку	6 – 9



Герметичні прохідні елементи	Акрилові прохідні елементи	10 – 13
	Бутилові прохідні елементи	14 – 17
	Фліз-бутилові прохідні елементи	18 – 21
	М-Тес6	22 – 23
	Прохідка для гарячих труб	24 – 29
	Прохідка для плоского даху	30 – 31
	Прохідні елементи miniSEAL малих розмірів	32 – 33



Кутовий елемент	Подвійний кутовий елемент	34 – 35
-----------------	---------------------------	---------



Покрівельні елементи	Для сонячних панелей, що генерують енергію	36 – 37
	Для сонячних колекторів гарячого водопостачання	38 – 39



Спеціальні прохідки	Герметичні розетки	40 – 41
	Герметичні пробки для гофротруб	42 – 43



Додаткові матеріали	Спеціальний праймер	44
	Спеціальний шпатель	44



Спеціальне замовлення	Герметичні елементи на замовлення	45-47
-----------------------	--------------------------------------	-------



Легкий монтаж, економічність, висока якість EISEDICHT® – продукція для ваших потреб

Понад 15 років EISEDICHT розробляє та виготовляє герметичні прохідні елементи для ущільнення різного роду комунікацій, що проходять через структуру будівель та споруд. Унікальність системи EISEDICHT полягає в багаторічному досвіді та роботі з професійними монтажниками, будівельними компаніями та проектними інститутами. Маючи колосальні знання та розробки, накопичені протягом багатьох років, компанія пропонує всі необхідні професійні будівельні ущільнення. Наш досвід — ваша впевненість.

Наша продукція постійно поліпшується та видозмінюється. Виготовляються нові продукти, орієнтовані на запит ринку. Вся продукція розроблена з урахуванням інноваційних рішень та захищена правами на інтелектуальну власність. Наші виробничі лінії є високоефективними, сучасними та автоматизованими. Складаються з універсального виробничого парку, що дозволяє задовольняти будь-які потреби клієнта у сфері герметизації та ущільнення.



Всі наші продукти проходять незалежну експертизу в дослідних інститутах та випробувальних центрах (наприклад, TÜV, GTÜ, MPA Braunschweig). Окрім того, ми маємо власну та сучасну випробувальну лабораторію, забезпечену різними кліматичними камерами, машинами для випробовування на розтягнення/розірвання, спеціальні двері BlowerDoor для вимірювання герметизації, повітряного потоку та зміни температур.



Покрівельна герметизація

Будь-які отвори похилого утепленого даху повинні бути герметичними після закінчення будівництва. EISEDICHT® – герметичні прохідні елементи, які гарантують непроникнення води та пари у конструкцію даху, що може призвести до зволоження утеплювача та інших руйнівних процесів.



Підпокрівельна герметизація

Всі прохідні комунікації від водяних та сонячних колекторів, електроліній, система вентиляції та рекуперації повинні мати герметичність в конструкції утепленого похилого даху. Наші герметичні прохідні елементи гарантують надійність та довговічність. Продукція EISEDICHT® проходить випробовування обладнанням Blower Door.



Спеціальні елементи

Щоденна робота над продукцією, з урахуванням усіх можливих питань у сфері будівництва, вимагає особливих рішень від EISEDICHT®. Наш багаторічний досвід дозволяє нам розробляти та виготовляти ущільнюючі та герметичні елементи під потреби замовника для вирішення широкого кола завдань.



Стінова герметизація

EISEDICHT® розробила повітронепроникний герметичний прохідний елемент, що забезпечує з'єднання кабелів та труб, які проходять через стіну. Даний елемент від EISEDICHT® має надійне кріплення та еластичну форму, яка забезпечує йому гнучкість при будь-якому механічному впливі та лінійному розширенні.



Герметизація підлоги

Наші повітронепроникні герметичні прохідні елементи можуть бути використані в якості превентивних заходів для запобігання накопичення вологи під пароізоляційною плівкою.



Спеціальні елементи

Система EISEDICHT® призначена для використання з вашими індивідуальними рішеннями. Ми є провідним німецьким виробником систем герметичних прохідних елементів. На додаток до стандартної програми продуктів, ми також виготовляємо спеціальні герметичні елементи для широкого спектра конструкцій.



Детальні рішення
с. 6 – 9

Схема 3D будинку

Дозволяє зрозуміти наші продукти та принцип їхнього застосування. На наступних сторінках викладено опис загальної ситуації щодо використання продукції EISEDICHT®.



Герметична манжета
M-Tec 6 R для гофрорукава

с. 22 – 23



Герметична манжета
HOTSchott для гарячих труб

с. 24 – 29



Подвійний кутовий елемент

с. 34 – 35




Манжета для похилих дахів

с.10 – 13



Манжета для водяних колекторів

с. 38 – 39

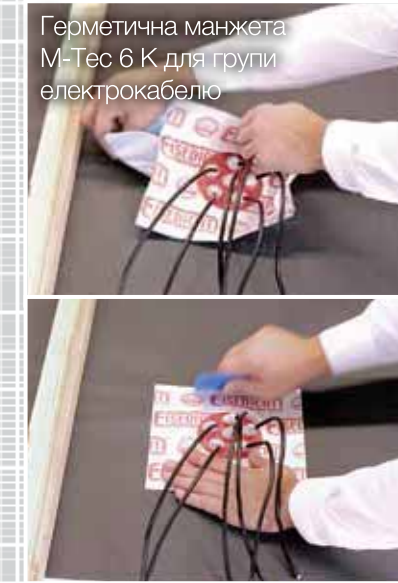


Герметична манжета
M-Tec 6 K для групи
електрокабелю

с. 22 – 23



Манжета для герметизації
прохідок через фінішне
покриття даху

с. 36 – 37

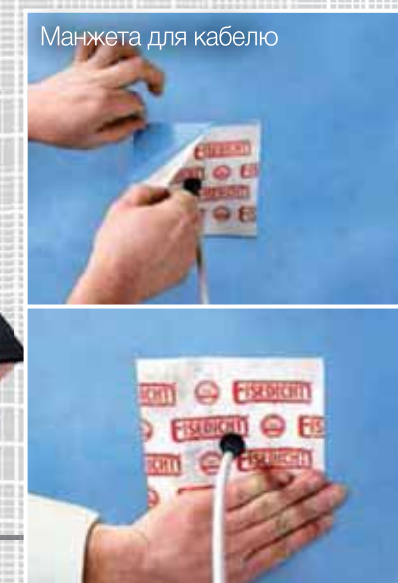

Манжета для кабелю

с. 10 – 13



Міні-елемент

с. 32 – 33



Подвійна манжета для кабелю

с. 10 – 13



Алюмінієво-бутилові манжети для каналізаційних труб

с. 14 – 17



Герметичні електророзетки

с. 40 – 41



Алюмінієво-бутилові манжети для труб димовидалення

с. 14 – 17



Флізово-бутилова манжета

с. 18 – 21



Флізово-бутилова манжета

с. 18 – 21



Кутові елементи

с. 34 – 35



Манжета на клеєвій основі з акрилату:
незмінно вологостійка та герметична

Довгі герметичні виходи:
мають надійну площу контакту з кабелем чи трубою



Протизгинний вихід:
надійна герметизація навіть у місці згину

Крайовий виступ:
для легкого зняття захисної плівки

Конічна гнучка втулка:
для різних діаметрів. Основа втулки має надійне поєднання з манжетою

Клей:
нанесений на всю основу манжети, манжета готова для використання

Герметичні елементи

Кутові елементи

Покрівельні елементи

Спеціальні елементи

Додаткові матеріали

На замовлення

EISEDICHT® – герметичні прохідні елементи Tyvek®

Надійне та легке ущільнення

Герметичні прохідні елементи для будівель повинні відповідати усім можливим структурним та фізичним вимогам. Отвори в конструкції будівель – проблемні місця теплових втрат та вологозахисту. Наші повітронепроникні герметичні елементи стійкі до впливу вологи, води і старіння. Вони ідеально підходять для швидкої та довготривалої герметизації отворів у покрівлях будівлі.

Герметичні прохідні елементи забезпечують високий та надійний рівень адгезії. Їхні люверси мають гарантовану еластичність і виконані з вулканізованого каучуку (EPDM), який може бути використаний в широкому діапазоні температур. EISEDICHT® є надійним вибором для ущільнення кабелів, трубопроводів та інших елементів системи вентиляції та кондиціонування.

- ✓ Гарантія герметичності відповідно до норми DIN 4108 та EnEV 2014
- ✓ Гарантія на неруйнування структури продукції в результаті неконтрольованого потоку повітря
- ✓ Герметизація отворів у пароізоляції, диф. мембранах, обшивки з дощок і т. п.
- ✓ Витримують постійні навантаження, еластичні
- ✓ Герметичні елементи EISEDICHT® постачаються готовими до використання без застосування додаткового інструменту
- ✓ Одинарні елементи для кабелю D 4-11 мм та труб D 15-270 мм
- ✓ Подвосні елементи для кабелю D 4-8 мм, D 8-12 мм та D 15-22 мм
- ✓ Спеціальні елементи для похилих дахів
- ✓ Для використання зовні та всередині
- ✓ Еластична манжета, яка компенсує структурний рух покрівлі
- ✓ Проста в монтажі
- ✓ Прокладання кабелю після монтажу ущільнюючого елемента



Приклад монтажу:



Технічні показники

Зберігання: в сухому та прохолодному приміщенні
Робоча температура: від -5 °C
Темп. діапазон: від -20 °C до +130 °C
УФ-стабілізація втулки: дуже добре
УФ-стабілізація манжети: дуже добре
Клей: акрил
Покриття: PE-HD
Сила склеювання: > 35/N25 мм
Сила на розірвання: > 150/N25 мм

Підтвердження:



GTÜ сертифікат

	D1 Tyvek * Кабельна манжета	D1 Tyvek * Кабельна манжета	DD3 Tyvek * Подвоєна кабельна манжета
Діаметр:	4-8 мм	8-12 мм	2 x 4-8 мм
Розмір основи:	150 x 150 мм	150 x 150 мм	150 x 150 мм
Використання:	Телефона лінія	Електрокабель, інтернет	Телефонна лінія
Упакування:	10/30 штук	10/30 штук	10/30 штук
Item No.:	0011	0001	0031

	DD3 Tyvek * Подвоєна кабельна манжета	GD21 Tyvek * Трубна манжета	GDD21 Tyvek * Подвоєна трубна манжета
Діаметр:	2 x 8-12 мм	15-22 мм	2 x 15-22 мм
Розмір основи:	150 x 150 мм	150 x 150 мм	150 x 150 мм
Використання:	Інтернет, телебачення	Опалення	Опалення, водовідведення
Упакування:	10/30 штук	10/30 штук	10/30 штук
Item No.:	0003	0021	0032

	GD22 Tyvek * Трубна манжета	GD23 Tyvek * Трубна манжета	RGD50 Tyvek * Трубна манжета
Діаметр:	25-32 мм	42-55 мм	50-70 мм
Розмір основи:	150 x 150 мм	230 x 230 мм	230 x 230 мм
Використання:	Водопровід, димарі з нержавійки	Соларні кабелі, НТ труби	Антенний вихід, Соларні кабелі
Упакування:	10/30 штук	4 штуки	4 штуки
Item No.:	0022	0023	0051

	RGD75 Tyvek * Трубна манжета	RGD100 Tyvek * Трубна манжета	RGD125 Tyvek * Трубна манжета
Діаметр:	75-90 мм	100-110 мм	125-135 мм
Розмір основи:	230 x 230 мм	320 x 320 мм	320 x 320 мм
Використання:	Вентиляція, витяжка	Високо температурні / базові труби, вентиляція	Витяжка, водостічна система
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	0052	0004	0005

	RGD150 Tyvek * Трубна манжета	RGD180 Tyvek * Трубна манжета	RGD200 Tyvek * Трубна манжета
Діаметр:	150-165 мм	180-195 мм	200-220 мм
Розмір основи:	350 x 350 мм	420 x 420 мм	420 x 420 мм
Використання:	НТ труби / стандартні труби	Витяжка	Димоходи з нержавіючої сталі, витяжка
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	0007	0080	0008

	RGD230 Tyvek * Трубна манжета	RGD250 Tyvek * Трубна манжета	FRGD100 Tyvek * Герметична манжета для похилого даху (до 45 °)
Діаметр:	230-245 мм	250-270 мм	100-125 мм
Розмір основи:	580 x 580 мм	580 x 580 мм	350 x 350 мм
Використання:	Димоходи з нержавіючої сталі, витяжка	Димоходи з нержавіючої сталі, витяжка	НТ труби / стандартні труби
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	0081	0090	0071

	FRGD150 Tyvek * Герметична манжета для похилого даху (до 45 °)	FRGD200 Tyvek * Герметична манжета для похилого даху (до 45 °)	FRGD230 Tyvek * Герметична манжета для похилого даху (до 45 °)
Діаметр:	150-165 мм	200-220 мм	230-245 мм
Розмір основи:	350 x 350 мм	420 x 420 мм	580 x 580 мм
Використання:	Вентиляція, витяжка	Вентиляція, витяжка	Вентиляція, витяжка
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	0072	0073	0074

	FRGD250 Tyvek * Герметична манжета для похилого даху (до 45 °)
Діаметр:	250-270 мм
Розмір основи:	580 x 580 мм
Використання:	Вентиляція, витяжка
Упакування:	4 штуки
Item No.:	0075

Монтажні матеріали		
		
ВUBI LF Primer Грунтовка для підвищення адгезії	СПЕЦІАЛЬНИЙ ШПАТЕЛЬ Для рівномірного та надійного проклеювання основи манжети	ПРОБКА Для герметизації гнучких гофротруб



Фольгована бутилова клейка манжета:
незмінно вологостійка, водонепроникна та гарантовано герметична. Придатна до використання для будь-якої поверхні

Довгі герметичні виходи:
мають надійну площу контакту з кабелем чи трубою



Протизгинний вихід:
надійна герметизація навіть у місці згину

Конічна гнучка втулка:
для різних діаметрів;
основа втулки має надійне поєднання з манжетою

Клей:
нанесений на всю основу манжети, манжета готова для використання

Герметичні елементи

Кутові елементи

Покрівельні елементи

Спеціальні елементи

Додаткові матеріали

На замовлення

EISEDICHT® – герметичні елементи для соларних систем ^{Alu-Butyl}

Надійний герметизаційний прохідний елемент для цегляної стіни, несучого настилу та бетонної підлоги

Ми розробили фольговану бутилову повітронепроникну ущільнюючу манжету EISEDICHT® для металевих, пластмасових, мінеральних та абсорбуючих поверхонь. Надзвичайно висока адгезія клею робить їх ідеальним рішенням для професійної герметизації отворів у конструкції будівлі. Фольгована бутилова манжета має високу УФ-стабілізацію та стійкість до напору води (0.02 bar).

Герметичні прохідні елементи забезпечують високий та надійний рівень адгезії. Їхні люверси мають гарантовану еластичність і виконані з вулканізованого каучуку (EPDM), який може бути використаний в широкому діапазоні температур. EISEDICHT® є надійним вибором для ущільнення кабелів, трубопроводів та інших елементів системи вентиляції та кондиціонування. Дані герметизуючі манжети можуть бути використані у підвальних приміщеннях. Висока адгезія клею робить їх придатними для використання на звичайних поверхнях у рамних конструкціях деревини, таких як фіброплити та OSB плити.

- ✓ Гарантія герметичності відповідно до норми DIN 4108 та EnEV 2014
- ✓ Гарантія на неруйнування структури продукції в результаті неконтрольованого потоку повітря
- ✓ Герметизація отворів у пароізоляції, диф. мембранах, обшивки з дощок і т. п.
- ✓ Витримує постійні навантаження, еластична
- ✓ Перевірено на водяний опір 0.02 bar (0.20 m)
- ✓ Герметичні елементи EISEDICHT® постачаються готовими для використання без застосування додаткового інструменту
- ✓ Для кабелю D 4-11 мм та труб D 15-270 мм
- ✓ Подвоєна манжета для D 4-8 мм, D 8-12 мм та D 15-22 мм
- ✓ Спеціальні манжети для похилих дахів
- ✓ Для внутрішнього та зовнішнього застосування
- ✓ Еластична та герметична втулка
- ✓ Простий та успішний процес монтажу
- ✓ Прокладання кабелю після монтажу ущільнюючого елемента



Приклад монтажу



Технічні показники

Зберігання: в сухому та прохолодному приміщенні
Робоча температура: від +5 °C до +30 °C
Темп. діапазон: від -40 °C до +100 °C
УФ-стійкість втулки: дуже хороша
УФ-стійкість манжети: дуже хороша
Клей: бутил
Основа: фольга алюмінієва
Розривні властивості: 4,5 kN/m

Підтвердження:



GTÜ сертифікат

Звіт випробовування MPA Braunschweig

	D1 Alu-Butyl Кабельна манжета	D1 Alu-Butyl Кабельна манжета	DD3 Alu-Butyl Подвоєна кабельна манжета
Діаметр:	4-8 мм	8-12 мм	2 x 4-8 мм
Розмір:	150 x 150 мм	150 x 150 мм	150 x 150 мм
Використання:	Телефонна лінія	Інтернет, електричні лінії	Телефонна лінія
Упакування:	10/30 штук	10/30 штук	10/30 штук
Item No.:	B0011	B0001	B0031

	DD3 Alu-Butyl Подвоєна кабельна манжета	GD21 Alu-Butyl Трубна манжета	GDD21 Alu-Butyl Подвоєна трубна манжета
Діаметр:	2 x 8-12 мм	15-22 мм	2 x 15-22 мм
Розмір:	150 x 150 мм	150 x 150 мм	150 x 150 мм
Використання:	Інтернет, супутникові лінії	PG труби, труби	Труби опалення, водопровідні труби
Упакування:	10/30 штук	10/30 штук	10/30 штук
Item No.:	B0003	B0021	B0032

	GD22 Alu-Butyl Трубна манжета	GD23 Alu-Butyl Трубна манжета	RGD50 Alu-Butyl Трубна манжета
Діаметр:	25-32 мм	42-55 мм	50-70 мм
Розмір:	150 x 150 мм	230 x 230 мм	230 x 230 мм
Використання:	Водопровідні труби, Stainless steel	Solar cables, HT pipes	Antenna masts, Solar cables
Упакування:	10/30 штук	4 штуки	4 штуки
Item No.:	B0022	B0023	B0051

	RGD75 Alu-Butyl Трубна манжета	RGD100 Alu-Butyl Трубна манжета	RGD125 Alu-Butyl Трубна манжета
Діаметр:	75-90 мм	100-110 мм	125-135 мм
Розмір:	230 x 230 мм	320 x 320 мм	320 x 320 мм
Використання:	Газовідвідні трубопроводи, вихлопні	HT / Channel base pipes, Vent lines	Вихлопні труби, водостічні труби
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	B0052	B0004	B0005


	RGD150 Alu-Butyl Трубна манжета	RGD180 Alu-Butyl Трубна манжета	RGD200 Alu-Butyl Трубна манжета
Діаметр:	150-165 мм	180-195 мм	200-220 мм
Розмір:	350 x 350 мм	400 x 400 мм	400 x 400 мм
Використання:	HT труби / Група труб	Вихлопні труби	Труби з нержавіючої сталі, вихлопні
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	B0007	B0080	B0008

	RGD230 Alu-Butyl Трубна манжета	RGD250 Alu-Butyl Трубна манжета	FRGD100 Alu-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)
Діаметр:	230-245 мм	250-270 мм	100-125 мм
Розмір:	580 x 580 мм	580 x 580 мм	350 x 350 мм
Використання:	Труби з нержавіючої сталі, вихлопні	Труби з нержавіючої сталі, вихлопні	HT труби / Група труб
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	B0081	B0090	B0071

	FRGD150 Alu-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)	FRGD200 Alu-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)	FRGD230 Alu-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)
Діаметр:	150-165 мм	200-220 мм	230-245 мм
Розмір:	350 x 350 мм	400 x 400 мм	580 x 580 мм
Використання:	Газовідвідні трубопроводи, вихлопні	Газовідвідні трубопроводи, вихлопні	Газовідвідні трубопроводи, вихлопні
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	B0072	B0073	B0074

	FRGD250 Alu-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)
Діаметр:	250-270 мм
Розмір:	580 x 580 мм
Використання:	Газовідвідні трубопроводи, вихлопні
Упакування:	4 штуки
Item No.:	B0075

Монтажні матеріали		
		
BUBI LF Primer Грунтовка для підвищення адгезії	СПЕЦІАЛЬНИЙ ШПАТЕЛЬ Для рівномірного та надійного проклеювання основи манжети	ПРОБКА Для герметизації гнучких гофротруб

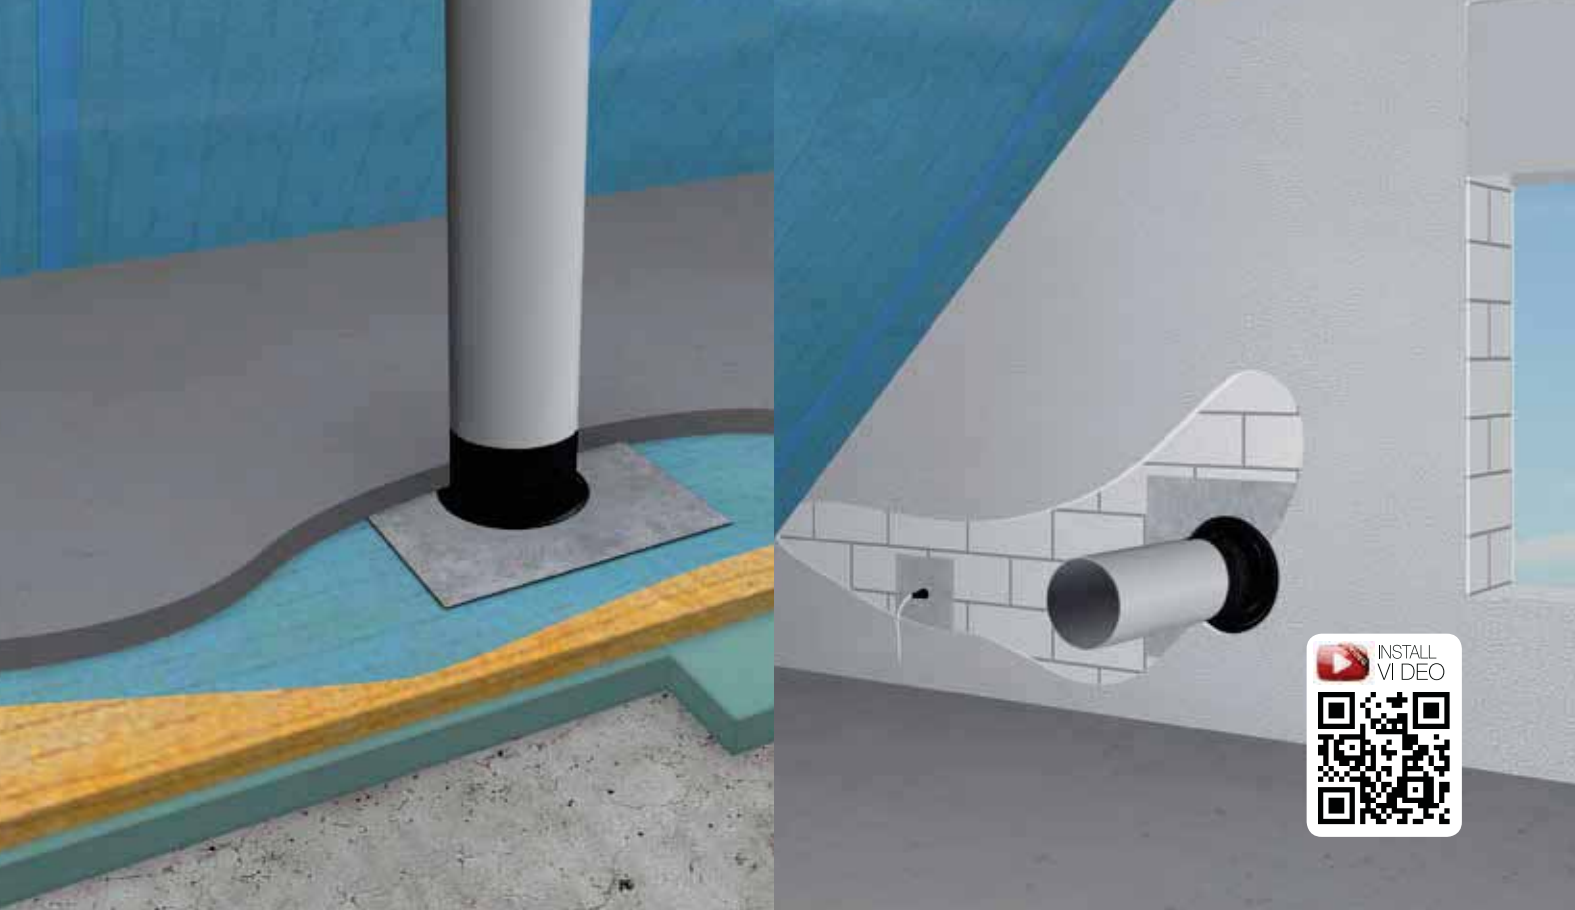

Манжета з нетканого поліпропілену, що має клеєву бутилову основу:

Незмінно вологостійка, водонепроникна та гарантовано герметична; придатна до використання на будь-якій поверхні

Довгі герметичні виходи:
мають надійну площу контакту з кабелем чи трубою



Протизгинний вихід:
надійна герметизація навіть у місці згину

Конічна гнучка втулка:
для різних діаметрів;
основа втулки має надійне поєднання з манжетою

Клей:
нанесений на всю основу манжети, манжета готова для використання

EISEDICHT® – герметичні прохідні елементи Fleece-Butyl

Надійна герметична манжета під штукатурку

EISEDICHT® fleece-butyl ідеально підходить для швидкої та довготривалої герметизації отворів у будівельних конструкціях. Спеціальна флізова основа манжети забезпечує надійне нанесення будь-яких видів штукатурок, а сама манжета надійно герметизує отвір у цегляній стіні, фіброцементних плитах та бетоні. Також використовується для надійної герметизації труб у підлозі до пароізоляції при заливанні стяжки.

Герметичні прохідні елементи забезпечують високий та надійний рівень адгезії. Їхні люверси мають гарантовану еластичність і виконані з каучуку (EPDM), який може бути використаний в широкому діапазоні температур. EISEDICHT® є надійним вибором для ущільнення кабелів, трубопроводів та інших елементів системи вентиляції та кондиціонування. Клеєва основа з бутилу нанесена на основу з флізу (поліпропілен).

- ✓ Гарантія герметичності відповідно до норми DIN 4108 та EnEV 2014
- ✓ Гарантія на неруйнування структури продукції в результаті неконтрольованого потоку повітря
- ✓ Герметизація отворів у пароізоляції, диф. мембранах, обшивки з дощок і т. п.
- ✓ Витримує постійні навантаження, еластична
- ✓ Герметичні елементи EISEDICHT® постачаються готовими для використання без застосування додаткового інструменту
- ✓ Одинарні елементи для кабелю D 4-11 мм та труб D 15-270 мм
- ✓ Подвосні елементи для кабелю D 4-8 мм, D 8-12 мм та D 15-22 мм
- ✓ Спеціальні елементи для похилих дахів
- ✓ Для використання зовні та всередині
- ✓ Еластична манжета, яка компенсує структурний рух покрівлі
- ✓ Проста в монтажі
- ✓ Прокладання кабелю після монтажу ущільнюючого елемента



Приклад монтажу



Технічні показники

Зберігання: в сухому та прохолодному приміщенні
Роб. температура: від +5 °C до +30 °C
Темпер. діапазон: від -40 °C до +100 °C
УФ-стійкість втулки: дуже добра
УФ-стійкість манжети: дуже добра
Клей: бутил
Основа: нетканний поліпропілен

Підтвердження:




GTÜ сертифікат


	D1 Fleece-Butyl Кабельна манжета	D1 Fleece-Butyl Кабельна манжета	DD3 Fleece-Butyl Подвоєна кабельна манжета
			
Діаметр:	4-8 мм	8-12 мм	2 x 4-8 мм
Розмір основи:	150 x 150 мм	150 x 150 мм	150 x 150 мм
Використання:	Телефона лінія	Електрокабель, інтернет	Телефонна лінія
Упакування:	10/30 штук	10/30 штук	10/30 штук
Item No.:	VB0011	VB0001	VB0031

	DD3 Fleece-Butyl Подвоєна кабельна манжета	GD21 Fleece-Butyl Трубна манжета	GDD21 Fleece-Butyl Подвоєна трубна манжета
			
Діаметр:	2 x 8-12 мм	15-22 мм	2 x 15-22 мм
Розмір основи:	150 x 150 мм	150 x 150 мм	150 x 150 мм
Використання:	Інтернет, телебачення	Опалення	Опалення, водовідведення
Упакування:	10/30 штук	10/30 штук	10/30 штук
Item No.:	VB0003	VB0021	VB0032

	GD22 Fleece-Butyl Трубна манжета	GD23 Fleece-Butyl Трубна манжета	RGD50 Fleece-Butyl Трубна манжета
			
Діаметр:	25-32 мм	42-55 мм	50-70 мм
Розмір основи:	150 x 150 мм	230 x 230 мм	230 x 230 мм
Використання:	Водопровід, димарі з нержавіючої сталі	Соларні кабелі, НТ труби	Антенний вихід, соларні кабелі
Упакування:	10/30 штук	4 штуки	4 штуки
Item No.:	VB0022	VB0023	VB0051

	RGD75 Fleece-Butyl Трубна манжета	RGD100 Fleece-Butyl Трубна манжета	RGD125 Fleece-Butyl Трубна манжета
			
Діаметр:	75-90 мм	100-110 мм	125-135 мм
Розмір основи:	230 x 230 мм	320 x 320 мм	320 x 320 мм
Використання:	Вентиляція, витяжка	Високо температурні / базові труби, вентиляція	Витяжка, водостічна система
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	VB0052	VB0004	VB0005

	RGD150 Fleece-Butyl Трубна манжета	RGD180 Fleece-Butyl Трубна манжета	RGD200 Fleece-Butyl Трубна манжета
			
Діаметр:	150-165 мм	180-195 мм	200-220 мм
Розмір основи:	350 x 350 мм	400 x 400 мм	400 x 400 мм
Використання:	НТ труби / стандартні труби	Витяжка	Димоходи з нержавіючої сталі, витяжка
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	VB0007	VB0080	VB0008

	RGD230 Fleece-Butyl Трубна манжета	RGD250 Fleece-Butyl Трубна манжета	FRGD100 Fleece-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)
			
Діаметр:	230-245 мм	250-270 мм	100-125 мм
Розмір основи:	580 x 580 мм	580 x 580 мм	350 x 350 мм
Використання:	Димоходи з нержавіючої сталі, витяжка	Димоходи з нержавіючої сталі, витяжка	НТ труби / стандартні труби
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	VB0081	VB0090	VB0071

	FRGD150 Fleece-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)	FRGD200 Fleece-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)	FRGD230 Fleece-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)
			
Діаметр:	150-165 мм	200-220 мм	230-245 мм
Розмір основи:	350 x 350 мм	400 x 400 мм	580 x 580 мм
Використання:	Вентиляція, витяжка	Вентиляція, витяжка	Вентиляція, витяжка
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	VB0072	VB0073	VB0074

	FRGD250 Fleece-Butyl Герметична манжета для похилого даху (до 45°)
	
Діаметр:	250-270 мм
Розмір основи:	580 x 580 мм
Використання:	Вентиляція, витяжка
Упакування:	4 штуки
Item No.:	VB0075

Монтажні матеріали		
		
Грунтовка для підвищення адгезії	Для рівномірного та надійного проклеювання основи манжети	ПРОБКА Для герметизації гнучких гофротруб



EISEDICHT® – мультиканальний вхід M-Тес6 Прохідна манжета для 6-ти кабелів та труб

EISEDICHT® M-Тес6 – повітронепроникна прохідна герметична манжета. Основу виготовлено з PE-HD матеріалу чи алюмінієвої фольги, на нижню частину якої нанесено бутиловий клей з високою адгезією. В основу інтегровано герметичні муфти для швидкого прокладання та надійного і тривалого ущільнення кабелів чи гофротруб. Манжета водостійка, стійка до УФ-впливу та будь-яких деформацій.

Герметична ущільнююча манжета PE-HD M-Тес6 використовується для дифузійних мембран та пароізоляції. Alu-Butyl Герметична ущільнююча манжета M-Тес6 використовується для фіброцементних плит, ДСП, OSB плит, цегляної кладки та бетону.

- ✓ Гарантована повітронепроникність згідно з DIN 4108 та EnEV 2014
- ✓ Стійкість до структурних руйнувань, що захищає від неконтрольованого потоку повітря
- ✓ Відповідає необхідному рівню напруги
- ✓ Для внутрішнього та зовнішнього застосування
- ✓ Не потребує використання інструменту
- ✓ Можливе багаторазове прокладання кабелів



Технічні показники

	Tyvek®	Alu-Butyl
Зберігання:	в сухому та прохолодному приміщенні	в сухому та прохолодному приміщенні
Термостійкість втулки:	від -25 °C до +80 °C	від -25 °C до +80 °C
УФ-стійкість втулки:	дуже добре	дуже добре
Робоча температура:	від -5°C	від +5 °C до +30 °C
Темп. діапазон:	від -20 °C до +100 °C	від -40 °C до +100 °C
УФ-стійкість манжети:	короткотермінова	короткотермінова
Клей:	акрил	бутиловий клей
Покриття:	PE-HD (Tyvek®)	фольга алюмінієва

Підтвердження



Приклад монтажу

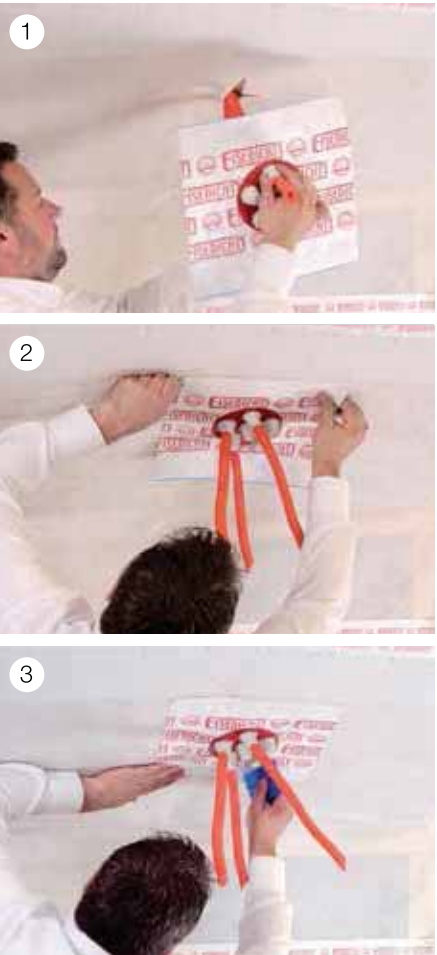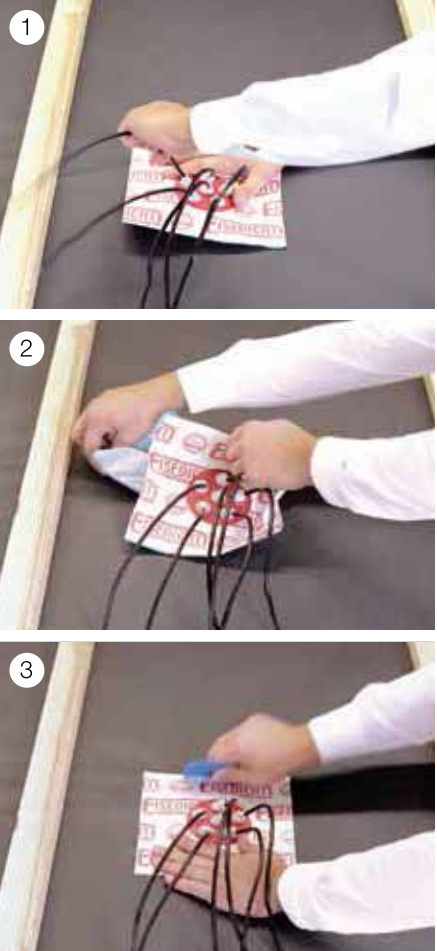

Матеріал з клейкою основою зі спеціального акрилату: гарантує довготривале ущільнення навіть при постійному зволоженні поверхні

Еластичні та герметичні виходи: гарантує повітронепроникність при використанні прохідних кабелів діаметром до 25 мм

Мультикабельна герметизація: ущільнення до 6-ти кабелів в одному місці

Також постачається в основі з алюмінієвої фольги з бутилом

Клей: монтується без використання ручного інструменту, має широку основу

Еластична втулка: забезпечує герметичність прохідних кабелів навіть у випадку їх закручування

M-Тес6 K Tyvek®
Мультикабельна манжета

M-Тес6 R Tyvek®
Мультитрубна манжета



Діаметр:	6 x 4-11 мм	6 x 16-25 мм
Розмір:	230 x 230 мм	320 x 320 мм
Використання:	Інтернет, телебачення	PG труби, труби підігріву
Упакування:	4 штуки	4 штуки
Item No.:	M0001	M0021

M-Тес6 K Alu-Butyl
Мультикабельна манжета

M-Тес6 R Alu-Butyl
Мультитрубна манжета



Діаметр:	6 x 4-11 мм	6 x 16-25 мм
Розмір:	230 x 230 мм	320 x 320 мм
Використання:	Інтернет, телебачення	PG труби, труби підігріву
Упакування:	4 штуки	4 штуки
Item No.:	MB0001	MB0021



Втулка, термостійкість до +250 °C:
для металевих труб, що
піддаються впливу високих температур

**Втулка з PE-HD матеріалу з клейкою
акриловою основою:**
гарантована довготривала герметичність та водоцільність

Герметична втулка:
має велику площу контакту
як з кабелем, так і трубою

Гнучка втулка конічної форми:
для різних діаметрів; гнучкість
втулки забезпечує надійну герметизацію
навіть при лінійних рухах труби та даху

Також в наявності
aluminum-butyl

Клейка алюмінієво-бутилова втулка:
гарантує постійну герметичність та
кодонепроникність; бутиловий клей має
хорошу адгезію практично до
будь-якого матеріалу



Герметичні
елементи

Кутові
елементи

Покрівельні
елементи

Спеціальні
елементи

Додаткові
матеріали

На
замовлення

EISEDICHT® – HOTSchott герметична манжета

Надійне та безпечне ущільнення навіть при умові нагріву

Ущільнююча манжета EISEDICHT® HOTSchott має особливу термостійку втулку, де прохідні елементи труб димовидалення вимагають особливо термостійкої герметизації.

Ущільнююча манжета HOTSchott протестована TÜV інститутом та гарантовано витримує температуру до +250 °C, що дозволяє надійно герметизувати отвори металевих труб димовидалення.

Манжета HOTSchott має високі будівельні вимоги Німеччини.

Ущільнюючі манжети HOTSchott доступні в різних розмірах та забезпечують надійну герметизацію труб усіх можливих типорозмірів.

- ✓ Гарантує повітронепроникність згідно з DIN 4108 та EnEV 2014
- ✓ Стійка до структурних руйнувань, що гарантує відсутність неконтрольованого потоку повітря
- ✓ Гарантує герметичність до металевих труб димовидалення, де температура сягає +250 °C, в тому числі труби димовидалення пристінних газових котелень
- ✓ Різноманітне застосування, навіть для похилих дахів
- ✓ Не потребує використання інструменту під час монтажу
- ✓ Для використання зовні будинку, а також всередині приміщення

Технічні показники

Tyvek *

Alu-Butyl

Зберігання:

в сухому та прохолодному приміщенні

в сухому та прохолодному приміщенні

Термостійкість втулки:

від -25 °C до +80 °C

від -25 °C до +80 °C

УФ стійкість втулки:

дуже добре

дуже добре

Робоча температура:

від -5°C

від +5 °C до +30 °C

Темп. діапазон:

від -20 °C до +100 °C

від -40 °C до +100 °C

УФ стійкість манжети:

короткотермінова

дуже добре

Клей:

акрил

бутиловий клей

Покриття:

PE-HD (Tyvek®)

фольга алюмінієва

Підтвердження



GTÜ сертифікат



Звіт випробування
MPA
Braunschweig

Приклад монтажу



HOTSchott GD21

Tyvek *

Трубна манжета



HOTSchott RGD75

Tyvek *

Трубна манжета



HOTSchott RGD100

Tyvek *

Трубна манжета



Діаметр:	15-22 мм	75-90 мм	100-110 мм
Розмір основи:	150 x 150 мм	230 x 230 мм	320 x 320 мм
Використання:	Соларні кабелі	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	10 / 30 штук	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HS0021	HS0052	HS0004

HOTSchott RGD125

Tyvek *

Трубна манжета



HOTSchott RGD150

Tyvek *

Трубна манжета



HOTSchott RGD180

Tyvek *

Трубна манжета



Діаметр:	125-135 мм	150-165 мм	180-195 мм
Розмір основи:	320 x 320 мм	350 x 350 мм	420 x 420 мм
Використання:	Димовидалення	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HS0005	HS0007	HS0080

HOTSchott RGD200

Tyvek *

Трубна манжета



HOTSchott RGD230

Tyvek *

Трубна манжета



HOTSchott RGD250

Tyvek *

Трубна манжета



Діаметр:	200-220 мм	230-245 мм	250-270 мм
Розмір основи:	420 x 420 мм	580 x 580 мм	580 x 580 мм
Використання:	Димовидалення	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HS0008	HS0081	HS0090

HOTSchott FRGD100

Tyvek *

Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



HOTSchott FRGD150

Tyvek *

Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



HOTSchott FRGD200

Tyvek *

Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



Діаметр:	100-125 мм	150-165 мм	200-220 мм
Розмір основи:	350 x 350 мм	350 x 350 мм	420 x 420 мм
Використання:	Димовидалення	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HS0071	HS0072	HS0073

HOTSchott FRGD230

Tyvek *

Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



HOTSchott FRGD250

Tyvek *

Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



Діаметр:	230-245 мм	250-270 мм
Розмір основи:	580 x 580 мм	580 x 580 мм
Використання:	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HS0074	HS0075

Монтажні матеріали



BUBI LF
Primer
Грунтовка для
оптимального склеювання



Спеціальний шпатель
для рівномірного та
надійного проклеювання
основи манжети



Герметична манжета

- ✓ Термостійка до +250 °C
- ✓ Манжета з високою адгезією
- ✓ Повітрощільність відповідно до DIN 4108-7 та EnEV 2014



HOTSchott GD21
Alu-Butyl
Трубна манжета



HOTSchott RGD75
Alu-Butyl
Трубна манжета



HOTSchott RGD100
Alu-Butyl
Трубна манжета



Діаметр:	15-22 мм	75-90 мм	100-110 мм
Розмір основи:	150 x 150 мм	230 x 230 мм	320 x 320 мм
Використання:	Соларні кабелі	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	10 / 30 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HSB0021	HSB0052	HSB0004


HOTSchott RGD125
Alu-Butyl
Трубна манжета



HOTSchott RGD150
Alu-Butyl
Трубна манжета



HOTSchott RGD180
Alu-Butyl
Трубна манжета

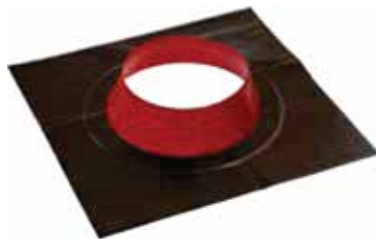


Діаметр:	125-135 мм	150-165 мм	180-195 мм
Розмір основи:	320 x 320 мм	350 x 350 мм	400 x 400 мм
Використання:	Димовидалення	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HSB0005	HSB0007	HSB0080

HOTSchott RGD200
Alu-Butyl
Трубна манжета



HOTSchott RGD230
Alu-Butyl
Трубна манжета

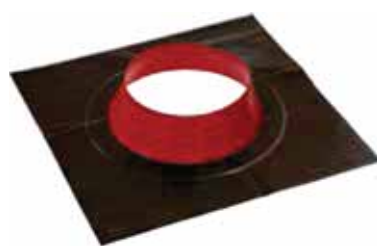

HOTSchott RGD250
Alu-Butyl
Трубна манжета



Діаметр:	200-220 мм	230-245 мм	250-270 мм
Розмір основи:	400 x 400 мм	580 x 580 мм	580 x 580 мм
Використання:	Димовидалення	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HSB0008	HSB0081	HSB0090

HOTSchott FRGD100
Alu-Butyl
Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



HOTSchott FRGD150
Alu-Butyl
Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



HOTSchott FRGD200
Alu-Butyl
Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



Діаметр:	100-125 мм	150-165 мм	200-220 мм
Розмір основи:	350 x 350 мм	350 x 350 мм	400 x 400 мм
Використання:	Димовидалення	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HSB0071	HSB0072	HSB0073

HOTSchott FRGD230
Alu-Butyl
Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



HOTSchott FRGD250
Alu-Butyl
Герметична манжета для похилого даху (до 45°)



Діаметр:	230-245 мм	250-270 мм
Розмір основи:	580 x 580 мм	580 x 580 мм
Використання:	Димовидалення	Димовидалення
Упакування:	4 штуки	4 штуки
Item No.:	HSB0074	HSB0075

Монтажні матеріали



BUBI LF Primer
Грунтовка для оптимального склеювання



Спеціальний шпатель для рівномірного та надійного проклеювання основи манжети



EISEDICHT®
HOTSchott

Герметична манжета

- ✓ Термостійка до +250 °C
- ✓ Манжета з високою адгезією
- ✓ Повітрощільність відповідно до DIN 4108-7 та EnEV 2014

Герметичні елементи

Кутові елементи

Покрівельні елементи

Спеціальні елементи

Додаткові матеріали

На замовлення




EISEDICHT® – FlatroofSEAL герметична манжета

Надійна герметизація прохідних елементів у плоскому даху

EISEDICHT® FlatroofSEAL – манжета, що надійно герметизує отвір у плоскому даху. Втулка манжети виступає всередину отвору, що дозволяє зробити професійну герметизацію отвору з паробар'єром. При проклеюванні переконайтеся, що поверхня суха та незаплена. В іншому випадку, рекомендуємо використовувати спеціальний праймер EISEDICHT®-BUBI-LF.

Манжета EISEDICHT® FlatroofSEAL постійно забезпечує герметичність пароізоляції у плоскому даху навіть тоді, коли отвори були зроблені не за проектом. Манжета підходить для вентиляції, дренажних труб та інших комунікаційних отворів у плоскому даху.

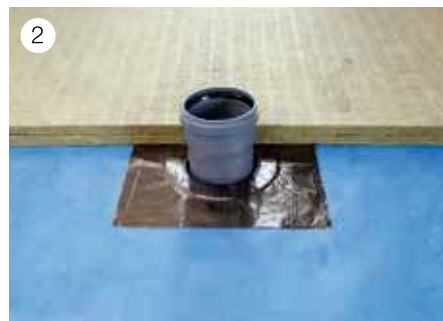

Технічні показники

Зберігання:	в сухому та прохолодному приміщенні
Термостійкість втулки:	від -20 °C до +100 °C
УФ-стійкість втулки:	дуже добре
Робоча температура:	від +4 °C
Темп. діапазон:	від -20 °C до +100 °C
Розривні власт:	4,5kN/m
Клей:	бутил
Покриття:	PE-HD (Tyvek®)

Підтвердження



GTÜ сертифікат

Звіт випробування
MPA
Braunschweig

- ✓ Гарантована повітрощільність відповідно до DIN 4108 та EnEV 2014
- ✓ Захищена від різного роду деформаційних руйнувань, що призводять до неконтрольованих повітровтрат
- ✓ Надійна адгезія до будь-якої основи у плоскому даху
- ✓ Має активний захист від впливу погодних факторів, таких як конденсат, вітер, дощ і т. п.
- ✓ Сертифіковано на водонепроникність до 0.02 bar (0.20 m)
- ✓ Для труб із зовнішнім діаметром Ø 50-270 мм
- ✓ Можливе подальше прокладання кабелів та труб навіть після їхнього монтажу

Надійна та герметична втулка:
має велику площу контакту з кабелем та трубою

Клейка бутилова основа:
вологостійка, водонепроникна і герметична; адгезія забезпечена до будь-якого без винятку будівельного матеріалу

Клейка манжета:
забезпечує надійний монтаж без використання інструменту

Гнучка втулка:
для різного діаметру, забезпечує надійне ущільнення при деформаційних рухах



Герметичні елементи

Кутові елементи

Покрівельні елементи

Спеціальні елементи

Додаткові матеріали

На замовлення


RGD50
FlatroofSEAL
Трубна манжета

RGD75
FlatroofSEAL
Трубна манжета

RGD100
FlatroofSEAL
Трубна манжета

RGD125
FlatroofSEAL
Трубна манжета

RGD150
FlatroofSEAL
Трубна манжета



Діаметр:	50-70 мм	75-90 мм	100-110 мм	125-135 мм	150-165 мм
Розмір:	230x230 мм	230x230 мм	320x320 мм	320x320 мм	350x350 мм
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	FD0051	FD0052	FD0004	FD0005	FD0007
Інші діаметри – за запитом					

RGD180
FlatroofSEAL
Трубна манжета

RGD200
FlatroofSEAL
Трубна манжета

RGD230
FlatroofSEAL
Трубна манжета

RGD250
FlatroofSEAL
Трубна манжета



Діаметр:	180-195 мм	200-220 мм	230-245 мм	250-270 мм
Розмір:	400x400 мм	400x400 мм	580x580 мм	580x580 мм
Упакування:	4 штуки	4 штуки	4 штуки	4 штуки
Item No.:	FD0080	FD0008	FD0081	FD0090
Інші діаметри – за запитом				



EISEDICHT® – MiniSEAL

Герметична манжета для кабелю в малих просторах монтажу

Манжета EISEDICHT® MiniSEAL розроблена для використання у вузьких просторах. Незважаючи на малий розмір, манжета MiniSEAL має подібні переваги повітронепроникності у лінійці EISEDICHT®. MiniSEAL використовують для надійної герметизації отворів у вузьких просторах. Слід уникати надмірного навантаження на основу манжети.

- ✓ Гарантована повітрощільність відповідно до DIN 4108 та EnEV 2014
- ✓ Захищена від різного роду деформаційних руйнувань, що призводять до неконтрольованих повітровтрат
- ✓ Для надійної герметизації кабелю у ролетах
- ✓ Забезпечує надійний монтаж без використання інструменту
- ✓ Для кабелю Ø 4-12 мм

Технічні показники

Зберігання:	в сухому та прохолодному приміщенні
Робоча температура:	від +5 °C до +30 °C
Темп. діапазон:	від -40 °C до +100 °C
УФ-стійкість втулки:	дуже добре
УФ-стійкість манжети:	дуже добре
Клей:	бутил
Розривні властивості:	4,5kN/m

Підтвердження



GTÜ сертифікат

Застосування



MiniDICHT 4 – 8 мм




Розмір:	50 x 50 мм
Діаметр:	4-8 мм
Упакування:	10 штук
Item No.:	MD0011

MiniDICHT 8 – 12 мм



Розмір:	50 x 50 мм
Діаметр:	4-8 мм
Упакування:	10 штук
Item No.:	MD0001

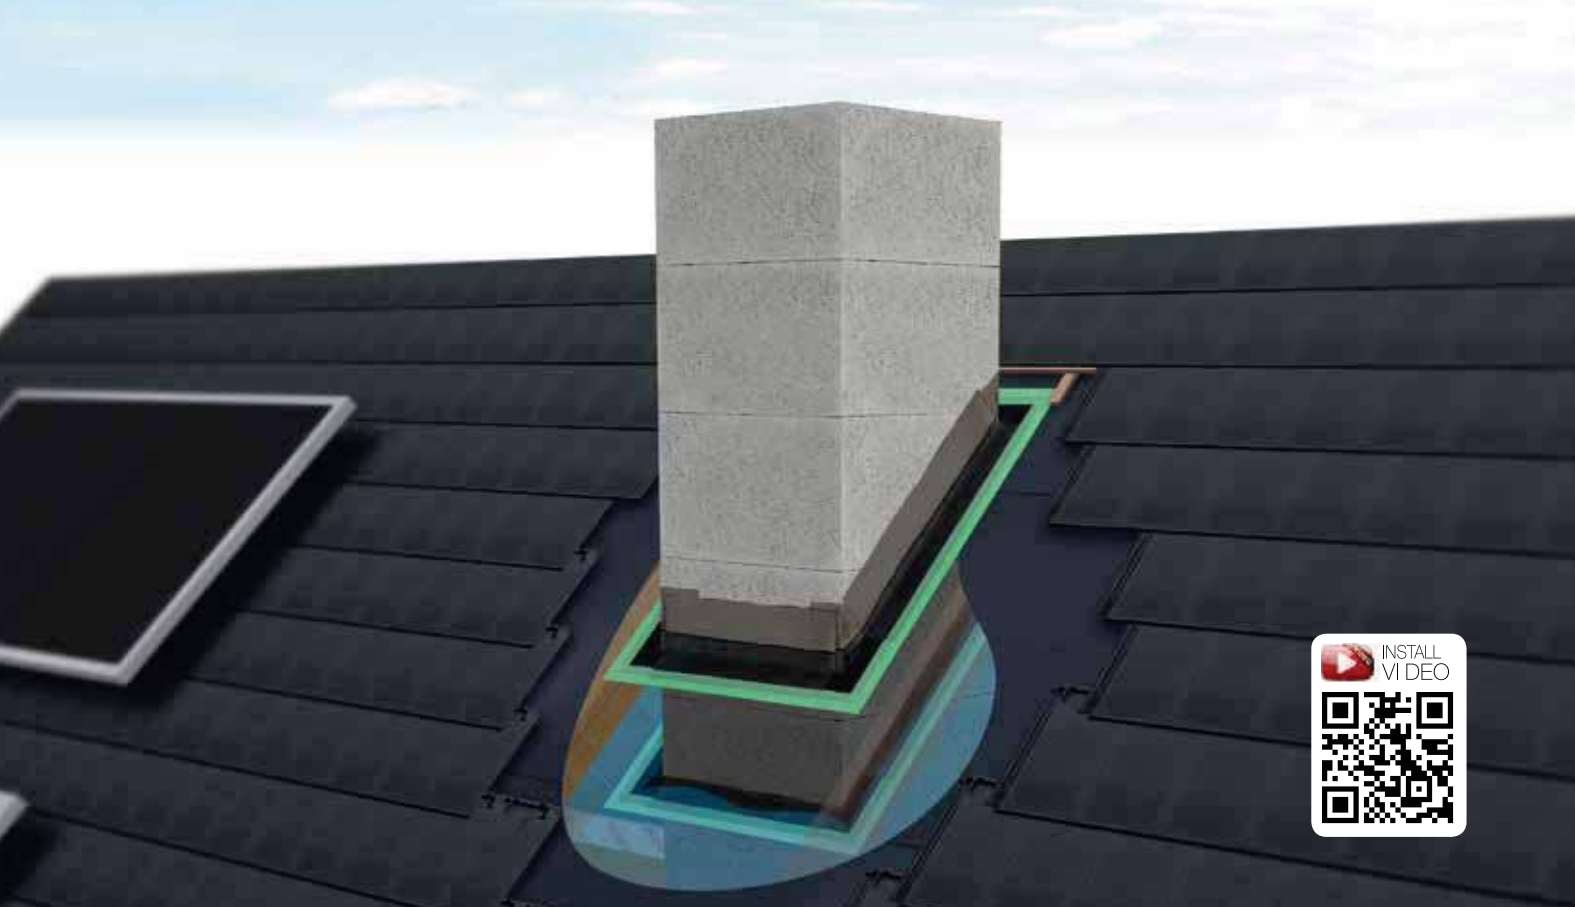

Клейкі частини:
мають різну довжину та спеціальні адгезійні області

Алюмінієва манжета як основа для бутилового клею:
забезпечує надійну водонепроникність та повітрогерметичність

Флізова манжета як основа для бутилового клею:
забезпечує надійну водонепроникність та повітрогерметичність, є основою для нанесення штукатурки

Еластичний матеріал:
гнучка та міцна

Відокремлена клейка поверхня:
для зручного з'єднання з іншим даховим елементом

Кутова заготовка:
повітронепроникний елемент

Герметичні елементи

Кутові елементи




EISEDICHT® – DoubleANGLE

Для надійної герметизації димоходів в умові лінійного руху даху

EISEDICHT® DoubleANGLE забезпечує надійну герметизацію диф. мембрани та пароізоляції до димоходу, має прямі та кутові елементи. Постачається комплектом із чотирьох прямих та чотирьох кутових елементів, завдяки гнучкості яких забезпечується надійна гідро- та пароізоляція даху, навіть у момент лінійного руху дахового покриття. Роздільні елементи мають надійну адгезію до будь-якої будівельної конструкції.

- ☒ Гарантована повітрощільність відповідно до DIN 4108 та EnEV 2014.
- ☒ Захищена від різного роду деформаційних руйнувань, що призводять до неконтрольованих повітровтрат
- ☒ Різноманітне використання в похилих дахах
- ☒ Для використання в інтер'єрі та екстер'єрі
- ☒ Основа з нетканого поліпропілену (фліз) забезпечує нанесення штукатурки

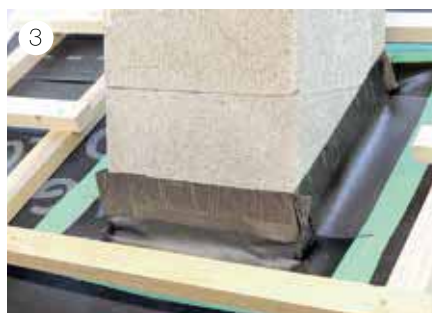


Покрівельні елементи

Спеціальні елементи


Додаткові матеріали

На замовлення


DoubleANGLE Alu-Butyl
з'єднувальний комір 250



DoubleANGLE Alu-Butyl
з'єднувальний комір 500



DoubleANGLE Alu-Butyl
з'єднувальний комір 750

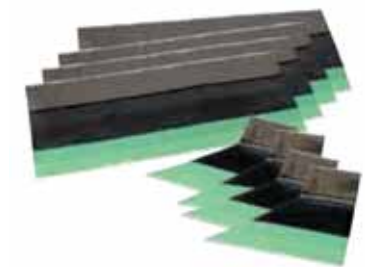


Розмір:	250 x 250 мм	500 x 500 мм	750 x 750 мм
Упакування:	Комплект із 4-х кутових та 4-х з'єднувальних компонентів	Комплект із 4-х кутових та 4-х з'єднувальних компонентів	Комплект із 4-х кутових та 4-х з'єднувальних компонентів
Item No.:	WEA250	WEA500	WEA750


DoubleANGLE Fleece-Butyl
з'єднувальний комір 250



DoubleANGLE Fleece-Butyl
з'єднувальний комір 500



DoubleANGLE Fleece-Butyl
з'єднувальний комір 750

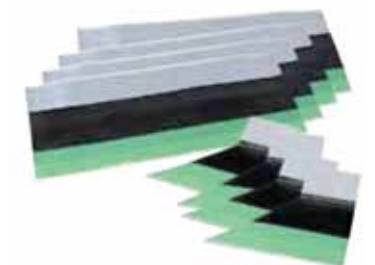

Розмір:	250 x 250 мм	500 x 500 мм	750 x 750 мм
Упакування:	Комплект із 4-х кутових та 4-х з'єднувальних компонентів	Комплект із 4-х кутових та 4-х з'єднувальних компонентів	Комплект із 4-х кутових та 4-х з'єднувальних компонентів
Item No.:	WEV250	WEV500	WEV750



Надійна та герметична втулка:
Має велику площу контакту з кабелем та трубою

EasyForm® клейка основа з бутилу:
Вологостійка, герметична, не містить свинець

Плісерований алюміній:
Під час монтажу легко повторює поверхню покриття. Доступна в різних кольорах.

Клейова основа:
Без додаткового використання інструменту



Герметичні елементи

Кутові елементи

EISEDICHT® – RoofSEAL для сонячних батарей

Герметичні прохідні елементи для фінішного покриття даху з черепиці (кераміка, бетон чи метал) та сланцю

EISEDICHT® RoofSEAL – універсальна стрічка для герметизації прохідних елементів в отворах будь-якого фінішного покриття даху, наприклад, для сонячних батарей, термічних колекторів, підвісних болтів, антенних щогл або інших компонентів похилого даху. Завдяки плісерованій поверхні з різнокольорового алюмінію та бутиловим клеєм RoofSEAL може бути використана в дахах з черепицею різної колірної гами.

Дані герметичні прохідні елементи мають різні розміри та можуть бути використані в дахах комерційного призначення. Рекомендується використовувати RoofSEAL з іншими підпокрівельними герметичними прохідними елементами.



Технічні показники

Зберігання: в сухому та прохолодному приміщенні

Міцність: не руйнується

УФ-стійкість: стійка

Стійкість до навантажень від щогли (стійка): 0,8 Мпа

Кут нахилу даху: від 10°

Робоча темп.: від +5 °C

Темп. діапазон: від -20 °C до +80 °C

Товщина елемента: прибл. 1,2 мм

- ✓ Стійка до постійного поверхневого натиску води чи снігу
- ✓ Доступна у всіх кольорах
- ✓ Адаптована до будь-яких нерівних поверхонь
- ✓ Висока УФ-стійкість
- ✓ Без використання свинцю
- ✓ Легка у монтажі
- ✓ Адгезія по всій поверхні

RoofSEAL GD21
Трубна манжета



RoofSEAL GD22
Трубна манжета



RoofSEAL GD23
Трубна манжета



Діаметр:	15-22 мм	25-32 мм	42-55 мм
Розмір основи:	300 x 200 мм	300 x 200 мм	300 x 200 мм
Використання:	Страхувальні троси	Тримач	Антенний вихід
Упакування:	5 штук	5 штук	5 штук
Item No.:	SD0021-"Color"	SD0022-"Color"	SD0023-"Color"


RoofSEAL RGD50
Трубна манжета



RoofSEAL RGD75
Трубна манжета



Universal Device Holder Set
GD22 with RoofSEAL GD22




Діаметр:	50-70 мм	75-90 мм	M8 Thread / 25-32 мм Collar
Розмір основи:	300 x 250 мм	450 x 250 мм	206 x 116 мм / 300 x 200 мм
Використання:	Тримач	Тримач	Фурнітура
Упакування:	5 штук	5 штук	1 тримач пристрою + 1 RoofSEAL
Item No.:	SD0051-"Color"	SD0052-"Color"	UDGH-22

Покрівельні елементи

Спеціальні елементи

Додаткові матеріали

На замовлення

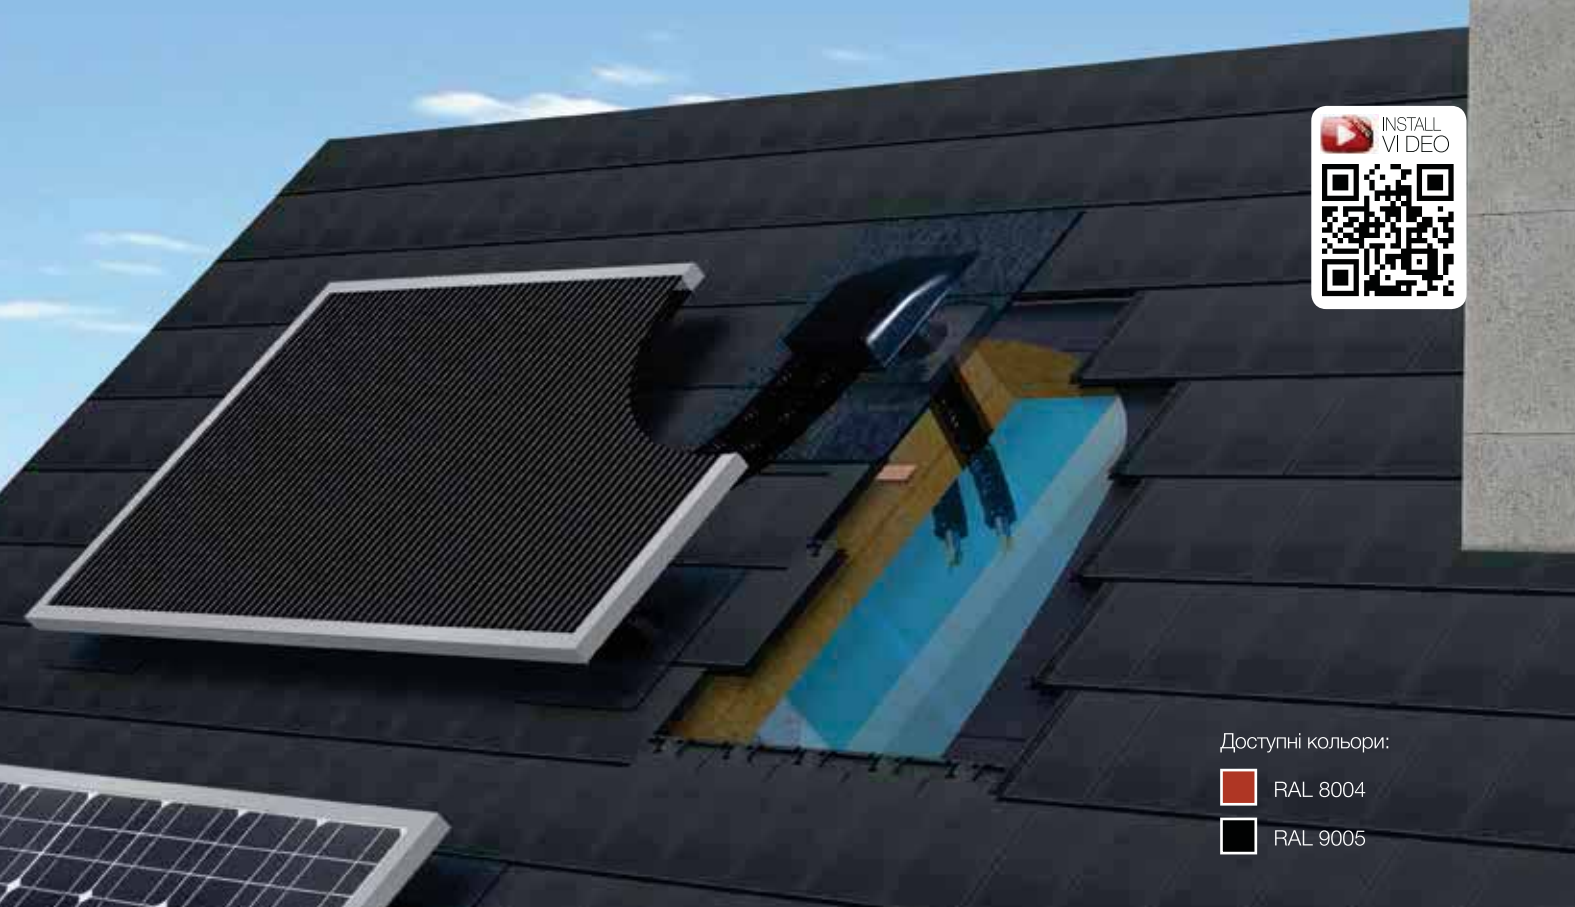

WakaFlex®:

міцна та стабільна поверхня завдяки спеціальній рецептурі, високий рівень УФ-стійкості

Цілісна конструкція:

високий рівень захисту від дощу, снігу та пилу

Ідеально пластична:

стабільні розміри, виготовлено з високоякісного алюмінію

Дренажні отвори:

для уникнення формування конденсату через різницю температур



Герметичні елементи

Кутові елементи

EISEDICHT® – RoofSEAL для водяних колекторів Герметичні прохідні елементи для фінішного покриття даху з черепиці (кераміка, бетон чи метал) та сланцю

Для швидкої та надійної герметизації отворів на поверхні даху. Металева основа має герметичну втулку, виготовлену з WakaFLEX®, забезпечує надзвичайну силу адгезії, легко повторює фінішне покриття та забезпечує надійне водонепроникне з'єднання. Клейова втулка розтягується в усіх напрямках. Підходить для герметизації водяних колекторів.

- ☒ Стійка до постійного поверхневого натиску води чи снігу
- ☒ Доступна у всіх кольорах
- ☒ Адапована до будь-яких нерівних поверхонь
- ☒ Висока УФ-стійкість
- ☒ Без використання свинцю
- ☒ Легка у монтажі
- ☒ Адгезія по всій поверхні



Leadthrough Однотрубне введення



Leadthrough Однотрубне введення



Collar Set GD23 Герметичні манжети



Діаметр:	31-45 мм	31-45 мм	42-55 мм
Розмір основи:	350x560 мм	350x560 мм	230x230 мм
Використання:	Водяні колектори	Водяні колектори	Водяні колектори
Упакування:	1 штука	1 штука	2 штуки
Item No.:	RORR1	RORS1	0023SET2

Leadthrough Введення подвійної труби



Leadthrough Введення подвійної труби



Collar Set GD23 Герметичні манжети



Діаметр:	2 x 31-45 мм	2 x 31-45 мм	42-55 мм
Розмір основи:	350x560 мм	350x560 мм	230x230 мм
Використання:	Водяні колектори	Водяні колектори	Водяні колектори
Упакування:	1 штука	1 штука	4 штуки
Item No.:	RORR2	RORS2	0023SET4

Покрівельні елементи

Спеціальні елементи

Додаткові матеріали

На замовлення



Герметична мембрана:
Для герметизації електрокабелів
понад Ø 25 мм

Великий монтажний простір:
гарантований великий простір
для монтажу

Цілісна конструкція:
для комбінації розеток 5x

Клейка манжета:
вологостійка та герметична

Маркувальна мітка по центру:
для простого і точного розміщення



Герметичні
елементи

Кутові
елементи

EISEDICHT® – SocketSEAL

Повітронепроникне гніздо для електророзетки

Цей елемент забезпечує герметичну установку електророзеток. Зручний клейкий фланець гнізда встановлюється безпосередньо на паробар'єр та закривається структурною плитою (гіпсокартон). SocketSEAL допомагає підключати окремі електричні кабелі або порожні гофроканали розміром до 25 мм. Кабелі, що проходять в гофротрубі, герметизуються спеціальними ущільнюючими пробками. SocketSEAL є відмінним вибором для збірних конструкцій у каркасно-щитовому та дерев'яному будівництві.

- ✓ Повітроцільна відповідно до DIN 4108 та EnEV 2014
- ✓ Для монтажу електропроводки
- ✓ Основа для монтажу електророзеток
- ✓ Має аналогічні повітроцільні властивості, як інші продукти EISEDICHT®
- ✓ Герметизує кабелі Ø 4-12 мм та труби Ø 16-25 мм
- ✓ Для використання в інтер'єрі та екстер'єрі
- ✓ Стійка до структурних руйнувань та не втрачає герметичності

Технічні показники

ІНСТАЛЯЦІЙНА КОРОБКА (БЛАКИТНА)

Зберігання: в сухому та прохолодному приміщенні

Щільність: 1.03 г/см³

Стійкість до тиску: 1650 MPa

Розтяжність: 61%

Займистість: Class HB (UL94)

КЛЕЙКА ОСНОВА

Робоча температура: від +5 °C

УФ-стійкість: короткострокова

Клей: акрил

Покриття: PE-HD (Tyvek®)

Сила склеювання: 35/N25 мм

Відривна сила: 150/N25 мм

Використання



SocketSEAL 3x



Розмір: 450 x 320 мм

Використання: До 3-х гнізд

Упакування: 4 штуки

Item No.: SD03

SocketSEAL 5x



Розмір: 580 x 320 мм

Використання: До 5 гнізд розетки

Упакування: 4 штуки

Item No.: SD05

Покрівельні
елементи

Спеціальні
елементи

Додаткові
матеріали

На
замовлення



Підтвердження

Zertifikat
über die Qualität der Luftdichtheit

Revisor: Dichtsysteme Typ 16/20/25/32/40

Prüfobjekt:
Gehäuse aus Kunststoff mit 28 Durchlöchern der oben genannten Maße.
Die Dichtsysteme werden in Kombination montiert mit Kabeldurchführungen.

Ergebnisse:
Mit Hilfe des BlowerDoor Messsystems und dem DDL-700 wurden folgende Werte für den Volumenstrom sowie aWert bei 10 Pascal Druckdifferenz erzielt:

Volumenstrom bei 10 Pascal Drucken auf 28 Durchlöchern:

V₁₀ = 0,23 m³/h

aWert bei 10 Pascal Drucken auf die Fugenfläche:

aWert = 0,1 m³/h·m
(als Anweisung für Bauwerke-Berechnung: 1,28 m³/h·m²) (nach EN 13827 Absatz 3 (0,1 m³/h·m²) (a₁₀)).

Die Dichtigkeit der Bauteildurchführungen der Dichtsysteme 16/20/25/32/40 erfüllt die Anforderungen.

Engineeringgesellschaft
Bau + Energie + Umwelt GmbH
Zum Energie- und Umweltzentrum 1
31832 Springe
Telefon (0504) 1875-0
Telefax (0504) 1875-44

11.07.2011 Paul Simon

Blower Door Test

Еластична мембрана:
надійно герметизує проходження одно- чи багатожильного кабелю

Підсилена поверхня:
забезпечує безпечне прокладання кабелів та жорсткість пробки.

Герметичні кільця:
три еластичні ущільнюючі кільця різної товщини, які забезпечують їхню адаптацію під гофротруби потрібного діаметру

Еластичний пластик:
гарантоване ущільнення для всіх монтажних труб

Герметичні елементи


Кутові елементи

EISEDICHT® – SEALplugs

Герметичні та димонепроникні пробки для електричних труб

EISEDICHT® SEALplugs (пробка) сприяє герметизації гофрованих труб, через яку проходять електричні кабелі. EISEDICHT® SEALplugs (пробка) доступна в різних варіантах та має на основі три ущільнюючі кільця. Окрім герметичного ущільнення електричних кабелів, SEALplugs (пробка) забезпечує димонепроникність у приміщення ззовні. EISEDICHT® SEALplugs (пробки) використовують саме для труб від M6 до M40.

- ✓ Для інсталяції в гнучкі гофротруби
- ✓ Запобігає задимленню приміщень через гофротруби
- ✓ Ущільнення у вигляді трьох кілець
- ✓ Адаптація до труб різного діаметра
- ✓ Гарантована повітрощільність
- ✓ Еластична
- ✓ Не потребує додаткового інструменту
- ✓ Запобігає косому встановленню пробки в гофротрубі
- ✓ Для труб діаметром M16-M40

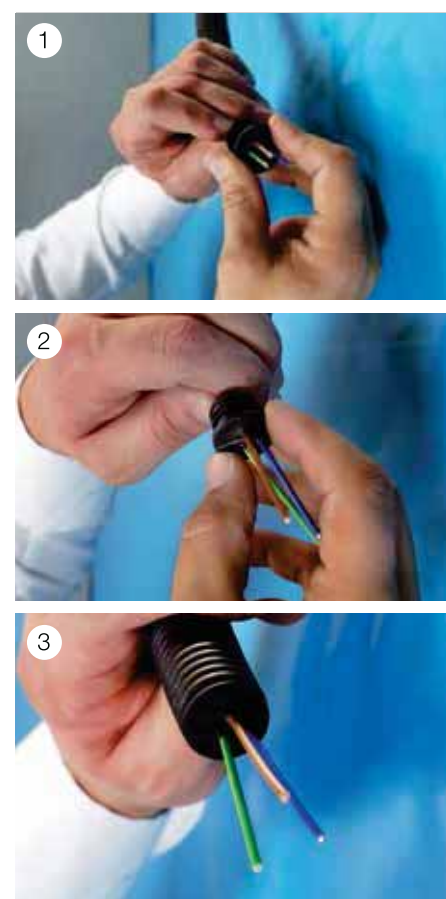

	SEALplugs 16	SEALplugs 20	SEALplugs 25	SEALplugs 32	SEALplugs 40
Діаметр:	16 мм	20 мм	25 мм	32 мм	40 мм
Упакування:	20 штук	20 штук	20 штук	20 штук	20 штук
Item No.:	D0016	D0020	D0025	D0032	D0040

5/8" Pg 9 M16 3/4" Pg 11 M20 Pg 16 M25 Pg 21 M32 Pg 36 M40

Покрівельні елементи

Спеціальні елементи

Додаткові матеріали

На замовлення

Додаткові матеріали:

EISEDICHT® – BUBI LF primer

EISEDICHT® – BUBI LF високоякісний клейовий праймер, не містить розчинника, за його допомогою створюють основу, призначену для посилення адгезії. Використовується для стрічок з бутил-каучуку та їх поєднання зі штукатуркою, бетоном, газобетоном, цеглою, в тому числі гладкою чи нерівною поверхнею, такою як ДСП, ЦСП, фанера та

іншими дерев'яними поверхнями чи деревом. Клейовий праймер EISEDICHT® – BUBI LF також полегшує використання стрічок на поверхнях з полістиролу, EPS, XPS.



Технічні показники

Склад:	водний акрилат – полімерна дисперсія
Властивості плівки:	еластична
Робоча темп.:	від +5 °C
Час висихання:	від 15 до 40 хв.
Використання:	від 100 г/м²
Придатність:	прибл. 12 місяців (в закритому стані)
Зберігання:	у сухому та прохолодному приміщенні



Об'єм:	125 мл	250 мл	500 мл
Item No.:	0061	0062	0063

EISEDICHT® – Шпатель

Даний шпатель використовується в якості інструмента для надійного приклеювання герметичних прохідних елементів EISEDICHT® до будівельних конструкцій і елементів та забезпечує хорошу адгезію



Сила, що використовується при проклеюванні:

руками:	0,14-0,15 N
зі шпателем:	0,25 N

Колір:	синій
Item No.:	006RAK-B

EISEDICHT®

Мінімізація при інсталяції:



EISEDICHT®

Герметичні елементи на замовлення

Раді запропонувати Вам нашу допомогу та поради у розробці спеціальних герметичних компонентів EISEDICHT®, базуючись на п'ятнадцятирічному досвіді.

Ми дбаємо про всі етапи та процеси виробництва, від планування і виготовлення прототипу до серійного виробництва.

Ми є спеціалістами у вирішенні різноманітних питань з виробництва будь-яких герметичних вузлів та деталей для тієї чи іншої сфери будівництва. Отримавши від Вас запит, ми за короткий термін відповімо щодо серійного виготовлення продукції.

За вашим бажанням ми виготовимо герметичні елементи, від деталей мінімального розміру до невеликих рулонів. Для контролю якості майбутнього замовлення ми створюємо прототип та проводимо лабораторні випробовування. Нижче ви знайдете зразки продукції, яку ми виготовляли на замовлення.





Офіційний представник в Україні:

All rights reserved, including the reproduction and storage on electronic media. This document was composed with the utmost care; nonetheless, errors cannot be excluded. We do not assume legal or other liability for printing or formal errors. Our general terms of service are available online on www.eisedicht.de/ AGB or per fax upon request.